Amplificateurs de puissance KO-2-3-5

Un sourire sur votre son

MODE D'EMPLOI

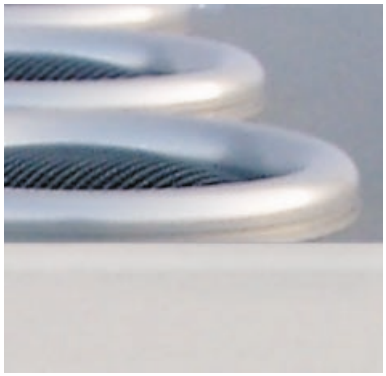

KO

cairn

Affichage

Témoin "Class A"
Allumé si l'amplificateur fonctionne en classe A, sinon classe AB.

Témoin "On"
Allumé lorsque le KO est en marche

Témoin "Off"
Allumé lorsque le KO est éteint mais relié au secteur.

Témoin "Auto on/off"
Allumé: allumage automatique du KO quand du son est détecté en entrée.
Eteint: pas de fonctions automatiques (extinction après 24h sans son)

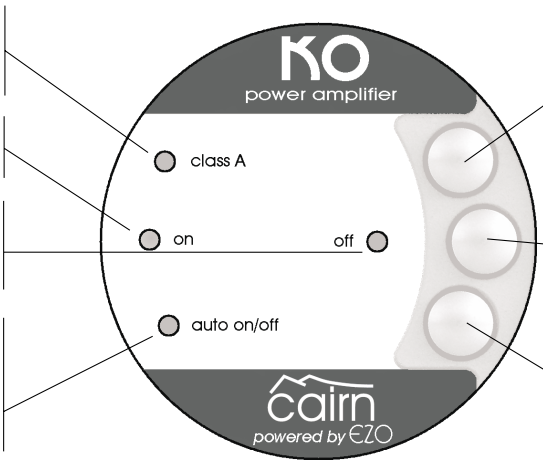

Bouton "Class A"
Permute Classe A/Classe AB

Bouton "On"
Appui court: Allume le KO
Appui long: Eteint le KO

Bouton "Auto on/off"
Permute les modes automatique/manuel

Panneau arrière

• Pour le KO 2 et KO 3 utilisez une seule des deux entrées "Balanced" ou "Unbalanced" (coaxial).

• Les noms "Gauche","Droite", "Centre","Gauche Surround" et "Droite Surround" sont uniquement suggestifs.

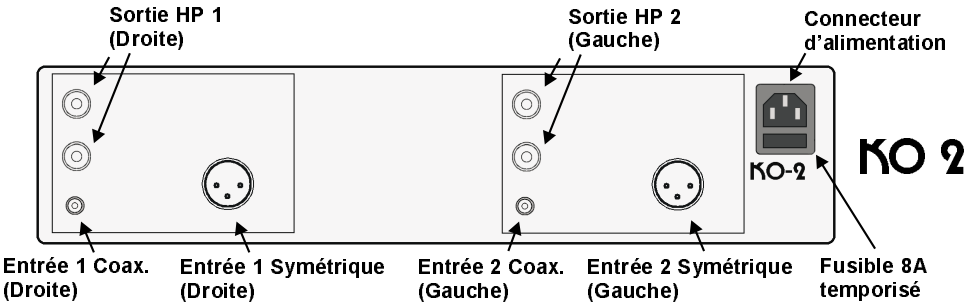

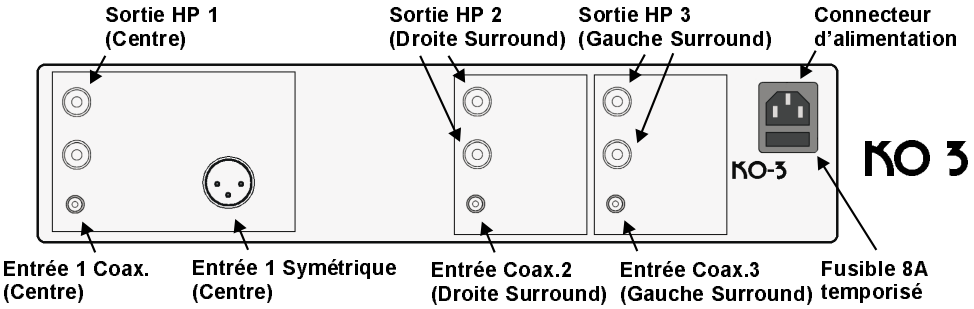

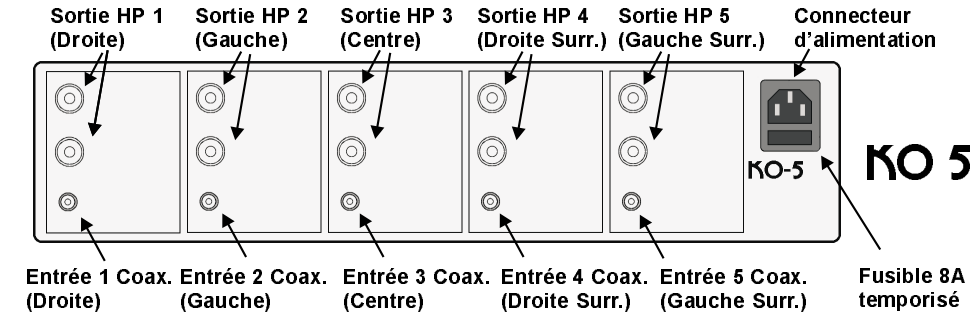

Caractéristiques

KO 2
Puissance:
Canal1&2: 100W/8Ω ou 200W/4Ω

KO 3
Puissance
Canal1: 100W/8Ω ou 200W/4Ω
Canal2&3: 100W/8Ω ou 160W/4Ω

KO 5
Puissance:
Canal1-2-3-4-5: 100W/8Ω ou 160W/4Ω

Commun: Protection contre les courts-circuits • Contrôle en température • Allumage automatique sur détection de signal • Transformateurs: 4 toriques (total 1000VA) & 1Moulé • Poids: 18Kg • Largeur:432mm • Hauteur:102mm • Profondeur:312mm • Face aluminium massif anodisé et brossé • Capot paint NEXTEL avec anneaux aluminium anodisés.

Cairn se réserve le droit dans le but d'amélioration de changer ses produits ou les caractéristiques des produits décrits dans cette brochure sans préavis.
Cairn et Ezo sont des marques déposées. Tous droits réservés dans tous pays.
CAIRN - ZI les Etomelles - 02200 Villeneuve Saint Germain - France - Tel: 03 23 75 10 50 - Fax: 03 23 75 06 47 - Email: contact@cairn-ezo.com - Web: www.icairn.fr

Concu et fabriqué en France par